

Le mastic polyvalent hautes performances



Sikaflex®-291i

- Nouvelle Technologie : i-Cure
- Facilité d'application
- Long temps ouvert
- Excellent pouvoir d'adhérence sur une large gamme de supports





Industry

Innovation & Consistency | since 1910
Innovation et Fidélité depuis 1910

Sikaflex®-291i

Mastic pour joints d'étanchéité

Le **Sikaflex®-291i** est une colle-mastic spécialement développé pour des applications marines telles que l'étanchéité d'éléments intérieurs et extérieurs. Grâce à sa nouvelle formulation lui attribuant des performances hautement élastiques, il est adapté à la réalisation de joints d'étanchéité souples et résistants aux fortes vibrations. Le **Sikaflex®-291i** est un produit de la **Gamme Sikaflex®-i-Cure**, applicable sur la plupart des matériaux utilisés en accastillage.

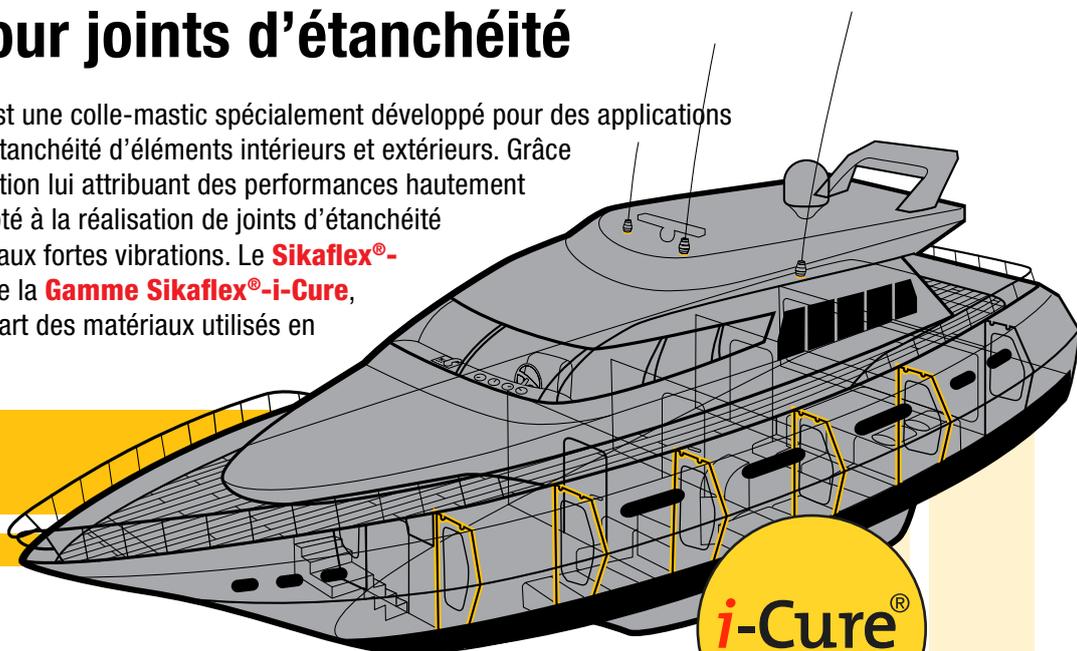

i-Cure®
Technology

Avantages

- ▲ Bonne adhérence sur une large gamme de supports
- ▲ Excellente résistance au vieillissement
- ▲ Très Souple
- ▲ Sans COV

Propriétés Techniques

Couleur	Blanc, gris, noir, brun
Temps de formation de peau	60 minutes environ
Allongement à la rupture	500% environ
Résistance à la déchirure	7 N/mm environ
Température d'application	+10°C à + 40°C
Température de service	-40°C à + 90°C
Durée de conservation (<25°C)	12 mois



Sika France S.A.

BU Industry - 84, rue Edouard Vaillant - BP 104 - 93351 Le Bourget Cedex
Tel : 01 49 92 80 33 - Fax : 01 49 92 80 97 - E-mail : contact@industry.sika.fr

Avant toute utilisation et mise en œuvre, veuillez consulter la dernière version de la notice produit.